

協和式 無圧温水缶(ボイラー)

煙管 & 水管併用立型

特長


- 掃除し易い煙管を上部へ、熱交換率の良い水管を下部へ配置し、高効率・メンテナンス性に優れ、立型による省スペース化も図れます。
- 缶水が大気に常時解放される無圧式の為、法規上のボイラに必要なとされる資格・検査・免許が不要です。
- 燃焼装置により、A重油・灯油・廃油・オガ屑・木屑・木質ペレット等の様々な燃料に対応可能です。



仕様

型番	最高使用圧力 KPa	材質				
		ボディ外面	ボディ内面	灰箱	煙管・水管	耐火レンガ
KC603	50 (水頭圧5m)	SS (塗装仕上げ)	SS (耐沸騰水塗装)	SS (塗装仕上げ)	STPG	SK34

●KC603 本体寸法図

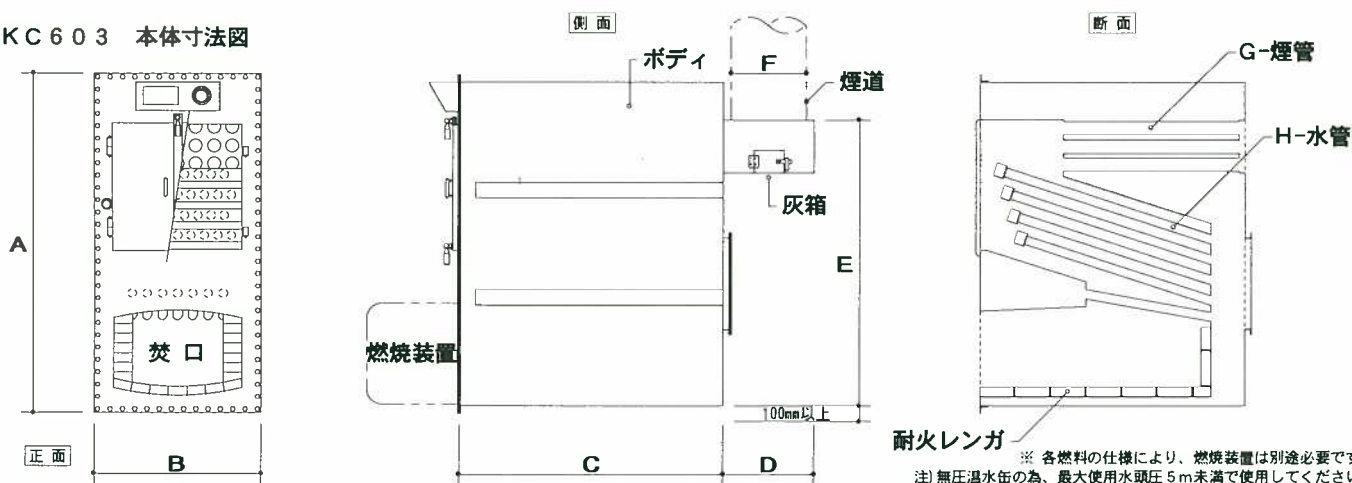

型式	A	B	C	D	E	Fφ	G	H
	KC603-6号	2100	950	1360	480	1700	330	80A
KC603-7号	2220	1010	1520	510	1790	360	80A	50A
KC603-8号	2250	1100	1760	550	1895	400	80A	50A
KC603-9号	2250	1200	1760	580	1895	430	80A	50A

型式	定格出力		伝熱面積	燃焼能力	給湯量	貯湯量	乾燥重量
	(kw/h)	(kcal/h)	(㎡)	重油換算(L/h)	(t/h)	(t)	(t)
KC603-6号	293	252,000	12.4	30.5	7.20	1.50	1.3
KC603-7号	366	315,000	17.6	38.0	9.00	1.82	1.6
KC603-8号	444	381,500	21.0	46.0	10.90	2.25	2.1
KC603-9号	497	427,000	25.0	51.4	12.20	2.57	2.2